

Aide installation standard THD Paris Habitat

Sommaire

- [Contenu du Pack Modem](#)
- [Contenu du pack TV](#)
- [Branchement Modem Fibre](#)
- [Branchement Téléphonique](#)
- [Branchement Décodeur TV](#)
- [Optionnel – Branchement décodeur TV \(avec câble HDMI non fourni\)](#)



Contenu du Pack Modem



- 1 - Modem neufbox (box fibre)
- 2 - Façade
- 3 - Adaptateur téléphonique (blanc avec un embout vert)
- 4 - Câble Ethernet (blanc avec des embouts bleus)
- 5 - Bloc d'alimentation (en 2 parties)
- 6 - Guide d'installation, Guide client neufbox fibre et CD-Rom de connexion

Pensez à utiliser le CD-ROM,
il contient toute l'aide
nécessaire à l'installation de
votre matériel

Contenu du pack TV



Décodeur TV HD



Cordon Péritel



Câble Ethernet



Câble antenne

(À utiliser pour relier votre Décodeur TV HD à une antenne TNT)




Télécommande et piles



Alimentation du Décodeur TV HD

Branchez la fibre

- 1** - Enlevez le bouchon vert de la prise PON du boîtier ONT
- 2** - Insérez l'embout de la fibre optique, provenant de votre prise optique murale, dans le port PON jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage.
Vous devez entendre un "clic" de verrouillage.
Assurez-vous que les embouts soient bien bloqués.

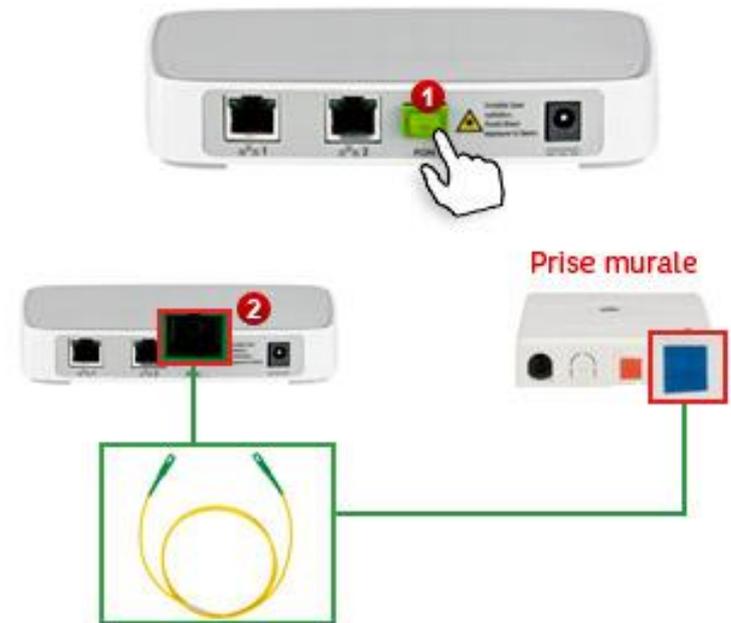

**Branchez le câble Ethernet
(embouts bleus)**

3 - Raccordez le **câble Ethernet** entre le **port Ethernet 1** du boîtier ONT et le **port ACCES 2 jaune** de votre neufbox5 fibre noire.



Installation de l'ONT



4 - Branchez le câble d'alimentation de votre boîtier ont.



5 – Branchez le câble d'alimentation de votre neufbox 5 Fibre.



Branchements du téléphone sur la neufbox

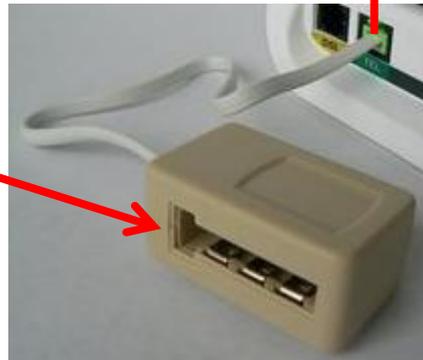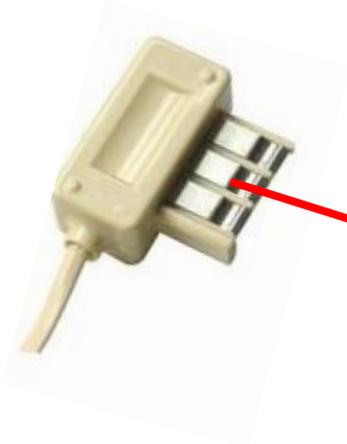

6 - Branchez votre téléphone ici

Une fois branché, observez attentivement les LED du boîtier ONT :
L'initialisation du service prend environ 5 minutes

- **EQPT** est allumée
- **PON** est allumée
- **MGNT** est allumée
- **DATA 2** est éteint
- **DATA 1** est allumée et **clignote**

EQPT 
PON 
MGNT 
DATA 2 
DATA 1 

Etat ONT



Etat neufbox 5

Branchements Décodeur TV



- 1 - Branchez le câble Ethernet (embouts rouges) entre la neufbox 5 Fibre (port bleu LAN1, LAN2, LAN3 ou LAN4) et le décodeur TV




Branchements Décodeur TV

2 - Branchez le câble péritel entre le décodeur TV et votre téléviseur



Branchements Décodeur TV

3 - Branchez le câble d'alimentation de votre décodeur TV

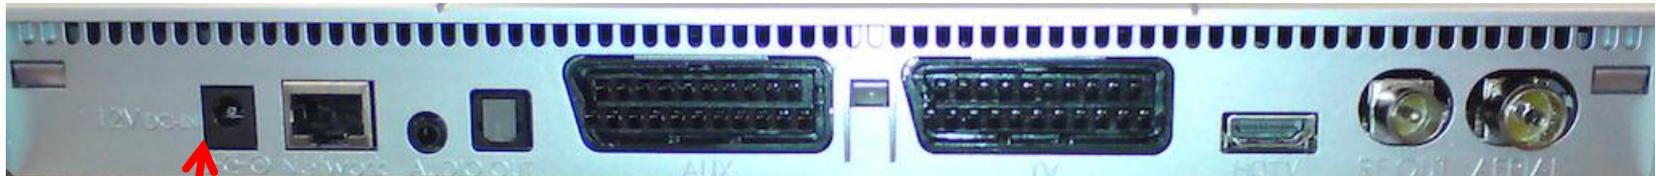

L'initialisation du décodeur TV prend environ 2 minutes.

La statut des diodes en fonctionnement est :
Diode Rouge allumé Fixe
Diode Vert allumé Fixe
Diode Orange Eteint

