

SFR

TÉLÉPHONE F688

GUIDE D'UTILISATION



SOMMAIRE

PRÉ-REQUIS	3
ALLUMER/ÉTEINDRE LE F688	4
ÉMETTRE ET RECEVOIR UN APPEL	4
FONCTIONNALITÉS EN COURS DE COMMUNICATION	5
CONSULTER LE JOURNAL D'APPELS	6
ENVOYER UN MESSAGE	6
LIRE UN MESSAGE	6
CONSULTER LE RÉPONDEUR VOCAL	6



Vous venez de recevoir votre nouveau combiné SFR Ligne Téléphonique.

Votre combiné téléphonique F688 est déjà prêt à l'usage. Vous pouvez dès maintenant allumer votre téléphone pour l'utiliser.

La batterie est normalement chargée. Néanmoins et en cas de non-utilisation pendant une longue période, il se peut que l'écran du téléphone ne s'allume pas. Dans ce cas, veuillez procéder au chargement du combiné sur sa base.

APPAIRAGE BASE/COMBINÉ (si la base ne reconnaît pas le combiné)

Si le F688 fonctionne correctement, le combiné est déjà inscrit sur la base. Si non, enregistrez-le avec la base :

1. Appuyez et maintenez **●)))** sur la base jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote
2. Sur le combiné, sélectionnez Paramètres > téléphone > Inscrivez-téléphone.
3. Sélectionnez la base pour être connecté.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le combiné avec la base.

Lors de l'enregistrement du combiné avec la base, assurez-vous que le combiné soit près de la base.

1ÈRE MISE EN ROUTE

En attendant l'appel de votre conseiller SFR pour vérifier avec vous le bon fonctionnement de ce combiné F688 et, le cas échéant, répondre à vos questions :

- vous pouvez appeler tous vos correspondants à partir de ce nouveau combiné F688 ;
- par contre, vous devez **IMPERATIVEMENT** garder branché votre téléphone existant car vous recevrez encore vos appels sur ce téléphone, le temps que votre nouveau téléphone soit complètement activé.


Au bout de quelques jours et dès que vous recevrez le 1er appel sur votre nouveau combiné F688, vous pourrez débrancher définitivement votre ancien téléphone

ALLUMER/ÉTEINDRE

LA BASE

Maintenez la touche  appuyée jusqu'à l'allumage de votre base (pour l'éteindre procédez à la même opération).

Si votre base ne s'allume pas, assurez-vous que votre batterie est pleine. Si ce n'est pas le cas, branchez votre F688 sur secteur le temps que votre batterie se charge.

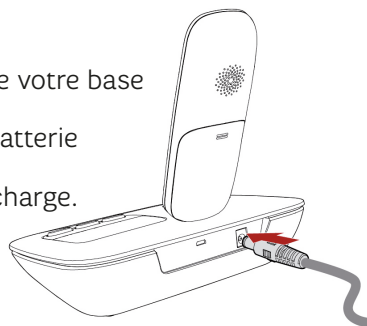

LE COMBINÉ


ALLUMER LE TÉLÉPHONE


Maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour l'éteindre : maintenez la touche  appuyée.

ÉMETTRE ET RECEVOIR UN APPEL

APPELER VERS L'EXTERNE

Composez le numéro d'appel, puis appuyez sur la touche d'appel 

Pour terminer l'appel appuyez sur la touche fin d'appel 

MASQUAGE DU NUMÉRO DE L'APPELANT APPEL PAR APPEL

Activation : #31# +le numéro

Masquer systématiquement son numéro : *31#

Montrer ponctuellement son numéro au destinataire : *31#numéroappelé
(lorsque le CLIR permanent est activé)


Annuler le masquage systématique de son numéro : #31#


Consulter l'état : **31#

APPELER EN INTERNE

Composez le numéro de poste en interne ou le numéro privé correspondant, puis appuyez sur la touche d'appel 

RAPPELER LE DERNIER CORRESPONDANT OU UN NUMÉRO DÉJÀ COMPOSÉ

Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux derniers appels émis.

Sélectionnez le numéro recherché à l'aide de la touche de navigation vers le bas, puis appuyez sur la touche  pour joindre ce correspondant



RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Décrochez votre combiné et appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche  pour rejeter l'appel.

FONCTIONNALITÉS EN COURS DE COMMUNICATION

SIGNAL D'APPEL = DOUBLE APPEL

(une personne essaye de vous joindre pendant une communication en cours)

Activation : composez le *43#

Vérification état du service : composez le *#43#


Désactivation : #43#

UTILISER LE MODE SILENCE


Pour couper le micro en communication appuyez sur la touche 

Votre interlocuteur ne vous entend pas mais vous, vous continuez à l'écouter. Pour réactiver le micro, appuyez à nouveau sur la touche.



METTRE EN ATTENTE UN CORRESPONDANT


En ligne, appuyez sur la touche 

Votre correspondant est mis en attente.


Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur la touche 


TRANSFÉRER UN APPEL EN COURS

- en ligne avec votre 1^{er} correspondant, appuyez sur la touche  puis sélectionnez le choix 2 «Att.». Votre correspondant est mis en attente.
- composez le numéro de téléphone de votre 2^e correspondant et appuyez sur la touche 


Deux possibilités : une fois la communication établie avec votre second correspondant, composez #1 ou appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des «Options» puis sélectionnez «Transfert d'appel»

ÉTABLIR UNE CONFÉRENCE À TROIS

En ligne avec votre 1^{er} correspondant, composez le numéro de téléphone de votre second correspondant puis appuyez sur la touche 

Une fois la communication établie avec votre second correspondant, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des «Options», puis sélectionnez «Créer une conférence»

CONSULTER LE JOURNAL D'APPELS

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche 

Dans le menu, sélectionnez «**Appels**»

Choisissez l'un de ces 3 journaux :

- appels manqués
- appels reçus
- appels composés





Via le navigateur, vous pouvez directement accéder :

- aux appels manqués en appuyant sur la **touche de droite**
- aux appels reçus en appuyant sur la **touche de gauche**

LIRE UN MESSAGE

Sélectionnez **Messages > Boîte de réception**

Appuyez sur les touches du navigateur  / 
pour dérouler un message dans la liste

Pour ouvrir et lire le message, appuyez sur 

Appuyez pour les options de gestion du message 

CONSULTER LE RÉPONDEUR VOCAL

Pour accéder à votre répondeur fixe, tapez **147** sur votre combiné

L'option du répondeur non-enregistreur vous permet d'empêcher le dépôt de message sur votre répondeur.

Quand cette option est activée, vos correspondants ne peuvent plus vous laisser de messages. Attention, dans ce cas, n'oubliez pas de changer votre annonce d'accueil pour prévenir vos correspondants. Pour cela, retournez au Menu Principal.

A l'inverse, quand vous désactivez cette option pour permettre de nouveau à vos correspondants de vous laisser des messages, pensez à modifier également votre annonce d'accueil.

AUTORISER LE DÉPÔT DE MESSAGES

- Composez le **147** pour accéder au menu principal
- Sélectionnez « Gérer mes options personnelles » en appuyant sur la touche **3**.
- Vous devez ensuite sélectionner l'option **6** pour « gérer l'option de répondeur non enregistreur ».

Actuellement, vos correspondants ne peuvent pas vous laisser de messages. Pour permettre le dépôt de message sur votre répondeur, tapez **1**.

Si vous avez besoin d'aide, tapez **0**

Si vous avez besoin d'aide, tapez **0**

- Sélectionnez la touche **1**

C'est fait, vos correspondants peuvent vous laisser des messages, pensez à changer votre annonce d'accueil

EMPÊCHER LE DÉPÔT DE MESSAGES

- Composez le **147** pour accéder au menu principal
- Sélectionnez « Gérer mes options personnelles » en appuyant sur la touche **3**.
- Vous devez ensuite sélectionner l'option **6** pour « gérer l'option de répondeur non enregistreur ».

Actuellement, vos correspondants peuvent vous laisser des messages. Pour empêcher le dépôt de messages sur votre répondeur, tapez **1**. Si vous avez besoin d'aide, tapez **0**

Si vous avez besoin d'aide, tapez **0**

- Sélectionnez la touche **1**

C'est fait, vos correspondants ne peuvent plus vous laisser de message. Pensez à l'indiquer dans votre annonce d'accueil.

HELP : besoin d'aide tapez **0**

AUTRES FONCTIONNALITÉS

RENOI SUR NON RÉPONSE

(le téléphone sonne jusqu'à ce que le timer expire)

Activation : composez le ***61*** + le numéro + #
Vérification état du service : composez le ***#61#**
Désactivation : **#61#**

RENOI SUR OCCUPATION

(Cette fonction permet de renvoyer un appel vers sa messagerie ou un numéro à configurer.)

Activation : composez le ***67*** + le numéro + #
Vérification état du service : composez le ***#67#**
Désactivation : **#67#**

RENOI SUR INJOIGNABILITÉ

(téléphone qui n'a pas de couverture réseau ou téléphone éteint).

Activation : composez le ***62*** + le numéro + #
Vérification état du service : composez le ***#62#**
Désactivation : **#62#**

RENOI INCONDITIONNEL

(active tous les renvois par défaut, vers le répondeur ou vers un numéro de mobile par exemple)

Activation : composez le ***21*** + le numéro + #
Vérification état du service : composez le ***#21#**
Désactivation : **#21#**