



# GUIDE D'UTILISATION

Box 4G de SFR




## Félicitations !

Vous pouvez dès maintenant, connecter tous vos appareils en haut débit avec votre box 4G.  
Pour configurer votre box 4G, rien de plus simple, munissez-vous de votre ordinateur.

# PRISE EN MAIN DE VOTRE BOX 4G

## 1 INSÉREZ LA CARTE SIM DANS VOTRE BOX 4G

Utilisez le format prédécoupé Micro de votre carte SIM, et insérez la carte comme présenté ci-dessous :

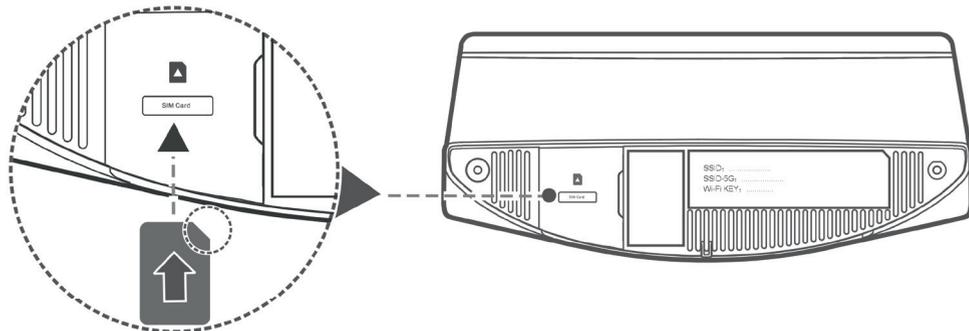

## 2 BRANCHEZ VOTRE APPAREIL

Pour bénéficier de la meilleure qualité de signal possible, nous vous recommandons de placer votre box 4G près d'une fenêtre. Si vous êtes client SFR ou RED vous pouvez utiliser votre Smartphone pour déterminer le meilleur emplacement pour votre box.

2

# PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE BOX 4G

## 1 METTEZ EN MARCHÉ VOTRE BOX 4G

Repérez le nom du réseau (SSID) et la clé réseau (Wi-Fi Key) sur l'étiquette de votre box 4G.  
Pressez le bouton pour allumer votre box 4G.

## 2 SÉLECTIONNEZ LE RÉSEAU WI-FI

Sur votre équipement, sélectionnez l'un des 2 noms de réseau WiFi (ALTICE-XXXX ou ALTICE-5G-XXXX). Par exemple, s'il est indiqué sur l'étiquette sous votre box ALTICE-D8D7, les noms de vos réseaux seraient ALTICE-D8D7 ALTICE-5G-D8D7. Si votre équipement détecte les 2 réseaux, nous vous conseillons de préférer le réseau comprenant la mention -5G-. L'autre réseau propose un débit inférieur malgré une meilleure portée.

## 3 OUVREZ VOTRE NAVIGATEUR

En ouvrant votre navigateur, vous serez redirigé automatiquement vers l'interface de gestion de votre box 4G. Si la page ne s'ouvre pas automatiquement lancez une recherche Google pour déclencher l'ouverture de la page ou tapez <https://192.168.8.1> dans la barre d'adresse de votre navigateur.

## 4 CONNECTEZ-VOUS À L'INTERFACE DE GESTION DE VOTRE BOX

Dans la fenêtre de connexion, entrez le Nom d'utilisateur et le Mot de Passe par défaut figurant sur l'étiquette de votre box 4G (Nom utilisateur : admin ; Mot de Passe : admin)



3

## 5 ACTIVEZ VOTRE CARTE SIM

Une fenêtre s'ouvre automatiquement, vous demandant de saisir le code PIN de votre carte SIM. Saisissez le code PIN, puis cliquez sur « Continuer »

### Bon à savoir :

Le code PIN de votre carte SIM figure au dos du support de celle-ci. Nous vous recommandons de cocher la case « Désactiver la vérification du code PIN » afin de ne pas avoir à entrer le code PIN de votre carte SIM à chaque connexion.

The screenshot shows the 'Code PIN Requis' (PIN Required) screen. It features a text input field for the PIN, with 'Tentatives restantes: 3' (Remaining attempts: 3) below it. A checkbox labeled 'Désactiver la vérification du code PIN' (Deactivate PIN verification) is checked. A red warning message states: 'Pour votre commodité, il est recommandé de désactiver la vérification via code PIN. Sans quoi vous devrez saisir votre code PIN à chaque démarrage de l'appareil.' (For your convenience, it is recommended to deactivate PIN verification. Otherwise, you will have to enter your PIN every time the device starts.) At the bottom, there are 'Appliquer' (Apply) and 'Accueil' (Home) buttons. The page footer includes 'Politique de confidentialité', 'Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd.', and 'Avis de code source libre'.

## 6 TERMINEZ DE CONFIGURER VOTRE BOX 4G

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la clé réseau du Wi-Fi émis par votre box 4G dans la fenêtre « Configurer les paramètres WLAN ». Nous vous recommandons de ne pas modifier le nom de votre réseau Wi-Fi lors de votre première connexion, si vous désirez changer le nom de votre réseau, il vous faudra ensuite vous déconnecter et vous reconnecter pour valider le changement de nom.

The screenshot shows the 'Configurer les paramètres WLAN' (Configure WLAN parameters) screen, labeled 'Étape 1 sur 3'. It contains a text input field for the SSID (Service Set Identifier) with the value 'HUAWEI-B525-EF4B'. Below the field is a checkbox for 'Modifier le mot de passe' (Change password), which is currently unchecked. A 'Suivant' (Next) button is at the bottom right. The page footer includes 'Politique de confidentialité', 'Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd.', and 'Avis de code source libre'.

4

## 7 CHOISISSEZ VOTRE OPTION DE MISE À JOUR

Choisissez votre option pour la configuration des mises à jour et cliquez sur « Suivant ».

Pour que votre box 4G puisse se mettre à jour, choisissez l'option 1 « Mettre à jour auto quand inactif (de 3 à 5h du matin) ».

The screenshot shows the 'Configuration des mises à jour' (Update configuration) screen, labeled 'Étape 2 sur 3'. It contains two radio button options: 'Mettre à jour auto quand inactif (de 3 à 5h du matin)' (Update automatically when inactive (from 3 to 5h in the morning)) and 'Mettre à jour manuellement' (Update manually). The first option is selected. A text block explains: 'Cette configuration permet à votre périphérique de se mettre à jour automatiquement, pour des services améliorés et plus efficaces. Nous vous recommandons d'activer les mises à jour auto. Vous pourrez les désactiver plus tard dans les réglages.' (This configuration allows your device to update automatically, for improved and more efficient services. We recommend activating automatic updates. You can deactivate them later in the settings.) The page footer includes 'Politique de confidentialité', 'Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd.', and 'Avis de code source libre'.

## 8 MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE


Lors de la première connexion, il vous sera demandé de modifier le mot de passe de l'interface de gestion de votre box 4G. Tapez le mot de passe d'usine figurant sur l'étiquette de la box et entrez votre nouveau mot de passe, puis cliquez sur « Terminer »

The screenshot shows the 'Modifier le mot de passe' (Change password) screen, labeled 'Étape 3 sur 3'. It contains three text input fields: 'Mot de passe actuel:' (Current password), 'Nouveau mot de passe:' (New password), and 'Confirmer le mot de passe:' (Confirm password). Below the first two fields is a complexity selector with three options: 'Faible' (Weak), 'Moyenne' (Medium), and 'Élevée' (High). The 'Moyenne' option is selected. A 'Retour' (Back) button is on the left and a 'Terminer' (Finish) button is on the right. The page footer includes 'Politique de confidentialité', 'Copyright © 2006-2017 Huawei Technologies Co., Ltd.', and 'Avis de code source libre'.

5

# VOTRE BOX 4G EST MAINTENANT ACTIVÉE

Profitez de votre offre pour surfer sur internet jusqu'à 200 Go par mois grâce au réseau mobile de SFR.

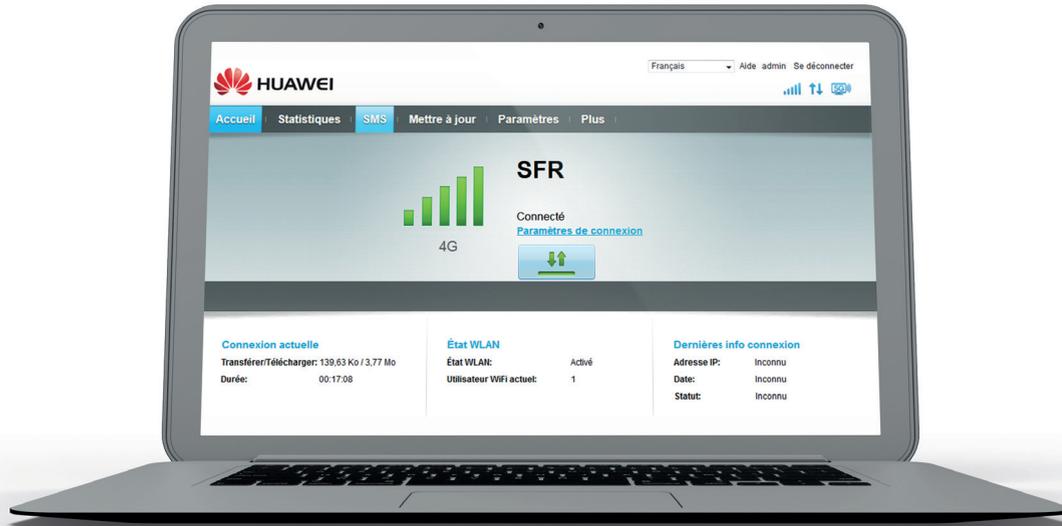

## CONNECTEZ VOS AUTRES ÉQUIPEMENTS

POUR PARTAGER VOTRE CONNEXION AVEC D'AUTRES ÉQUIPEMENTS :

1. Allumez votre box 4G
  2. Activez le Wi-Fi de l'appareil que vous souhaitez utiliser
  3. Dans la liste des réseaux sans fil Wi-Fi détectés par votre appareil, sélectionnez le nom du réseau diffusé par votre box 4G : ALTICE-XXXX
  4. Entrez la clé Wi-Fi associée au réseau choisi située sur l'étiquette de votre box 4G.
- Vous êtes à présent connecté au réseau Mobile SFR, surfez !

## SE DÉCONNECTER

Si vous souhaitez déconnecter vos équipements, il vous suffit de couper la connexion au réseau Wi-Fi de votre box 4G depuis les réglages Wi-Fi de votre ordinateur, tablette ou Smartphone. Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de votre box 4G jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Il est possible de se déconnecter depuis la page web via le lien « Déconnexion »

## VOS QUESTIONS

**Question :** Que faire si je ne vois pas le réseau de ma box 4G dans la liste des réseaux Wi-Fi ?

**Réponse :** Vérifiez que votre box 4G est branchée et bien allumée. Si le problème persiste, vérifiez également la puissance du signal Wi-Fi : s'il semble y avoir un problème d'interférences, rapprochez votre box 4G de votre appareil.

**Question :** Que faire si mon débit internet est trop faible ?

**Réponse :** La couverture 4G de l'adresse de souscription suffisante est une des conditions d'éligibilité de cette offre : le nombre de barres allumées sur votre box indique la puissance du signal, essayez de déplacer votre box près d'une fenêtre pour améliorer le signal.

**Question :** Que faire si j'ai oublié les paramètres personnalisés de l'interface d'administration ?

**Réponse :** Restaurez les paramètres d'usine pour revenir aux réglages par défaut de votre box 4G.

## Pour contacter le Service Client appelez le 1023

- 1) Faites le choix 1 « Votre Mobile ou SFR La Carte »
- 2) Saisissez le numéro de téléphone commençant par 06 et figurant dans la rubrique numéro de contact de votre contrat

## Pour suivre votre consommation d'Internet Mobile

et accéder à l'ensemble des services de votre box 4G, vous pouvez également utiliser l'application Huawei HiLink disponible sur l'Apple Store et sur Android.

