



Installation antenne satellite

Installez et réglez vous-même votre antenne satellite



Attention : l'installation d'une antenne parabolique peut être soumise à autorisation de votre syndic ou de votre propriétaire. Veillez à obtenir ces autorisations avant de procéder à l'installation.

Pour vous permettre de mener à bien l'installation de votre antenne vous aurez besoin des équipements suivants :

- > **Un support ou matériel** sur lequel viendra se fixer l'antenne, suffisamment dimensionné pour résister aux intempéries.
- > **L'antenne :** une antenne parabolique d'au moins 60cm ou une antenne plate si les conditions le permettent (les antennes plates offrent un niveau de réception moindre, les étapes ci-dessous décrivent une installation type pour une antenne parabolique).
- > **Le LNB (tête de la parabole) :** un LNB universel est conseillé, il doit être compatible avec la réception des signaux du satellite Astra 19.2°E.
- > **Le câble coaxial satellite :** le câble qui reliera votre Décodeur TV à l'antenne.
- > **2 fiches F :** pour relier le câble coaxial au Décodeur TV et au LNB de l'antenne.
- > **Une boussole :** elle servira à orienter la direction de votre antenne.
- > **Un niveau à bulles :** pour contrôler votre installation.
- > **Un pointeur satellite (ou mesureur de champ) :** celui-ci permet de trouver plus facilement le signal du satellite.

Etape 1 : Déterminer l'emplacement de votre antenne

Choisir un emplacement avec vue dégagée vers le Sud (la direction du satellite Astra 19.2°E) où vous pourrez facilement installer votre parabole, par exemple, contre un mur, sur un toit, au sol.

Attention : Aucun obstacle (immeuble, arbre...) ne doit se trouver entre l'antenne satellite et le satellite.

Etape 2 : Fixation du support



Fixez solidement votre support en vous assurant de la bonne verticalité du mat (utilisez le niveau à bulles).

Etape 3 : Installation de l'antenne

- > Installez l'antenne sur son support.
- > Fixez là sans serrer pour lui permettre de pivoter.
- > Fixez la tête LNB sur le bras de l'antenne satellite en respectant le sens de montage.
- > Connectez le câble coaxial muni de sa fiche F à la tête LNB de l'antenne. Raccordez l'autre extrémité du câble à votre décodeur TV HD Sat.

Etape 4 : Réglage de l'antenne

- > Reportez-vous à la carte ci-dessous et notez les valeurs d'azimut et d'élévation correspondant au lieu d'installation.

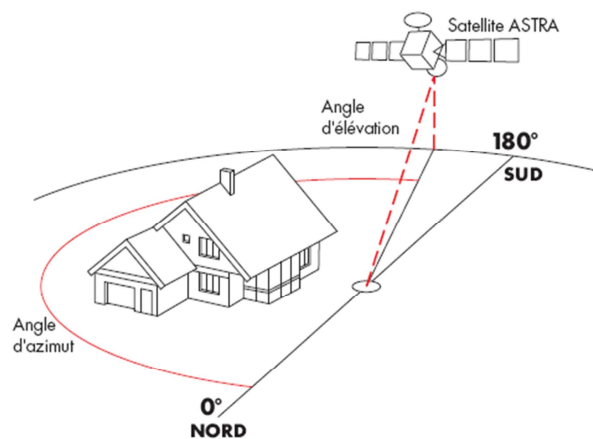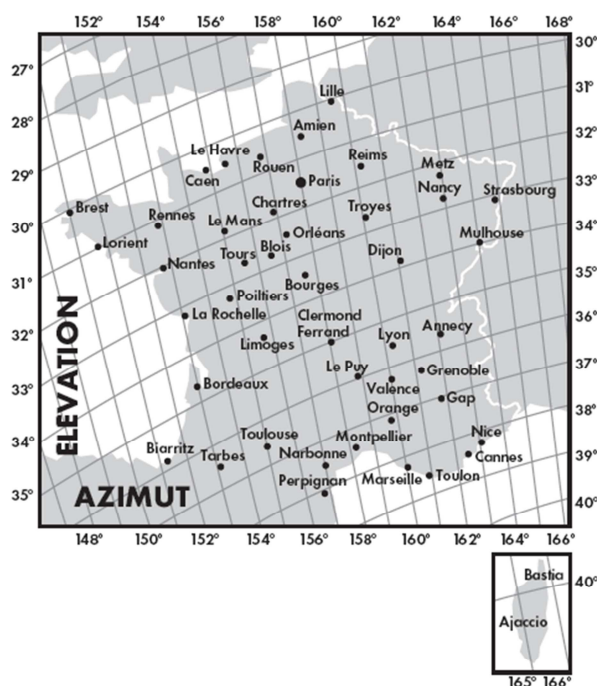

- > Réglage horizontal (azimut) : alignez la pointe colorée de votre boussole avec le repère Nord.
 - > Faites alors pointer votre antenne dans la direction de la valeur d'azimut relevée.
 - > Réglage vertical (élévation) : à l'aide des gradations de votre support, réglez votre antenne sur la bonne valeur d'élévation.
- NB : vous pouvez vous aider du mesureur de champ, branché directement sur votre LNB pour affiner le réglage de votre antenne.
- > Serrez fermement l'antenne pour verrouiller ces réglages qui doivent pouvoir résister aux intempéries.

Il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement et profiter de tous vos services TV !